


## MANIPULATEUR ETANCHE 2 FONCTIONS

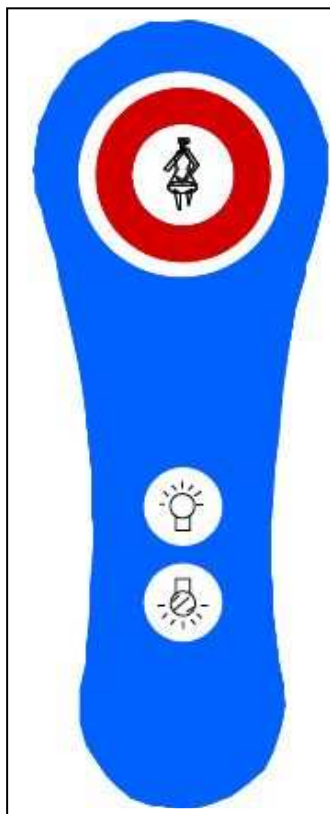

### Manipulateur Multifonctions

Manipulateur multifonctions esthétique et ergonomique permettant une bonne prise en main.

Il intègre également des touches à dôme tactile apportant une souplesse d'utilisation accrue.

Son voyant d'appel (appelé "voyant de tranquillisation" situé au dessous du bouton d'appel) apporte aux patients une assurance supplémentaire en vérifiant que leur appel a bien été pris en compte.

Ce manipulateur possède un indice de protection IP65 avec en plus un lexan en polyester pour une meilleure hygiène; le personnel hospitalier peut ainsi nettoyer et désinfecter celui-ci sans aucun problème.

Le type des télécommandes peut être modifié ainsi que son nombre permettant une souplesse d'adaptation au sein des différents services du bâtiment.

Il intègre également une fiche "arrachable" du type varioline (Sub-D 15 points) facilitant ainsi son remplacement (pour un nettoyage par exemple).

### Caractéristiques techniques

Clavier	: Lexan en polyester, touche dôme tactile et fluorescent.
Nombre de fonction	: 2+1
indice de protection	: IP65
Tension d'utilisation	: 24V
Pouvoir de coupure	: 60W / 375VA
Longueur de câble	: 3m
Type de fiche	: Sud-D 15 pts - type "arrachable" Varioline ZETTLER

### Bloc mural avec fiche Sub-D 15 pts

Montage en encastré dans un pot standard, avec plaque de recouvrement.

Surveillance de ligne en option.

Il peut intégrer :


- une prise Sub-D 15 pts pour la connexion d'un manipulateur ou d'une poire d'appel ou éventuellement pour la connexion d'un équipement de diagnostique
- Un circuit électronique pour activation d'un appel de fiche retirée
- Connexion par bornes Wago.

### Caractéristiques :

Prise	: Sub-D 15 points
Dimensions	: 80x80mm (plaque de recouvrement)
Couleur	: Blanc, RAL 9010
Montage	: Encastré



# MANIPULATEUR ETANCHE 4 FONCTIONS

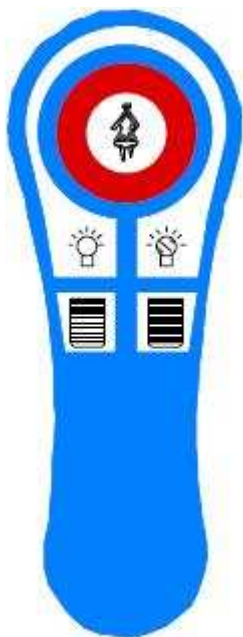

## Manipulateur Multifonctions

Manipulateur multifonctions esthétique et ergonomique permettant une bonne prise en main.

Il intègre également des touches à dôme tactile apportant une souplesse d'utilisation accrue.

Son voyant d'appel (appelé "voyant de tranquillisation" situé au dessous du bouton d'appel) apporte aux patients une assurance supplémentaire en vérifiant que leur appel a bien été pris en compte.

Ce manipulateur possède un indice de protection IP65 avec en plus un lexan en polyester pour une meilleure hygiène; le personnel hospitalier peut ainsi nettoyer et désinfecter celui-ci sans aucun problème.

Le type des télécommandes peut être modifié ainsi que son nombre permettant une souplesse d'adaptation au sein des différents services du bâtiment.

Il intègre également une fiche "arrachable" du type varioline (Sub-D 15 points) facilitant ainsi son remplacement (pour un nettoyage par exemple).

## Caractéristiques techniques

Clavier	: Lexan en polyester, touche dôme tactile et fluorescent.
Nombre de fonction	: 4+1
indice de protection	: IP65
Tension d'utilisation	: 24V
Pouvoir de coupure	: 60W / 375VA
Longueur de câble	: 3m
Type de fiche	: Sud-D 15 pts - type "arrachable" Varioline ZETTLER

## Bloc mural avec fiche Sub-D 15 pts

Montage en encastré dans un pot standard, avec plaque de recouvrement.

Faible encombrement de la prise pour son raccordement sur une gaine tête de lit.

Raccordement sur borniers à vis


Le connecteur Sub-D15 points permet au manipulateur d'être retiré dans tous les sens sans être détérioré.

## Caractéristiques :

Prise	: Sub-D 15 points
Dimensions	: 80x80mm (plaque de recouvrement)
Couleur	: Blanc, RAL 9010
Montage	: Encastré



# MANIPULATEUR ETANCHE 6 FONCTIONS

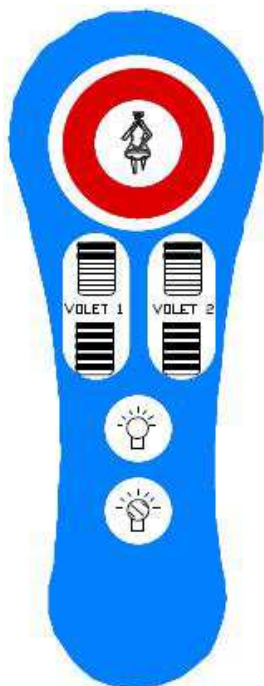

## Manipulateur Multifonctions

Manipulateur multifonctions esthétique et ergonomique permettant une bonne prise en main.

Il intègre également des touches à dôme tactile apportant une souplesse d'utilisation accrue.

Son voyant d'appel (appelé "voyant de tranquillisation" situé au dessous du bouton d'appel) apporte aux patients une assurance supplémentaire en vérifiant que leur appel a bien été pris en compte.

Ce manipulateur possède un indice de protection IP65 avec en plus un lexan en polyester pour une meilleure hygiène; le personnel hospitalier peut ainsi nettoyer et désinfecter celui-ci sans aucun problème.

Le type des télécommandes peut être modifié ainsi que son nombre permettant une souplesse d'adaptation au sein des différents services du bâtiment.

Il intègre également une fiche "arrachable" du type varioline (Sub-D 15 points) facilitant ainsi son remplacement (pour un nettoyage par exemple).

## Caractéristiques techniques

Clavier	: Lexan en polyester, touche dôme tactile et fluorescent.
Nombre de fonction	: 6+1
indice de protection	: IP65
Tension d'utilisation	: 24V
Pouvoir de coupure	: 60W / 375VA
Longueur de câble	: 3m
Type de fiche	: Sud-D 15 pts - type "arrachable" Varioline ZETTLER

## Bloc mural avec fiche Sub-D 15 pts

Montage en encastré dans un pot standard, avec plaque de recouvrement.

Faible encombrement de la prise pour son raccordement sur une gaine tête de lit.

Raccordement sur borniers à vis

Le connecteur Sub-D15 points permet au manipulateur d'être retiré dans tous les sens sans être détérioré.

## Caractéristiques :

Prise	: Sub-D 15 points
Dimensions	: 80x80mm (plaque de recouvrement)
Couleur	: Blanc, RAL 9010
Montage	: Encastré



## POIRE D'APPEL ETANCHE



### Manipulateur Multifonctions

Manipulateur multifonctions esthétique et ergonomique permettant une bonne prise en main.

Il intègre également des touches à dôme tactile apportant une souplesse d'utilisation accrue.

Son voyant d'appel (appelé "voyant de tranquillisation" situé au dessous du bouton d'appel) apporte aux patients une assurance supplémentaire en vérifiant que leur appel a bien été pris en compte.

Ce manipulateur possède un indice de protection IP65 avec en plus un lexan en polyester pour une meilleure hygiène; le personnel hospitalier peut ainsi nettoyer et désinfecter celui-ci sans aucun problème.

Le type des télécommandes peut être modifié ainsi que son nombre permettant une souplesse d'adaptation au sein des différents services du bâtiment.

Il intègre également une fiche "arrachable" du type varioline (Sub-D 15 points) facilitant ainsi son remplacement (pour un nettoyage par exemple).

### Caractéristiques techniques

Clavier	: Lexan en polyester, touche dôme tactile et fluorescent.
Nombre de fonction	: 1
indice de protection	: IP65
Tension d'utilisation	: 24V
Pouvoir de coupure	: 60W / 375VA
Longueur de câble	: 3m
Type de fiche	: Sud-D 15 pts - type "arrachable" Varioline ZETTLER

### Bloc mural avec fiche Sub-D 15 pts

Montage en encastré dans un pot standard, avec plaque de recouvrement.

Surveillance de ligne en option.

Il peut intégrer :

- une prise Sub-D 15 pts pour la connexion d'un manipulateur ou d'une poire d'appel ou éventuellement pour la connexion d'un équipement de diagnostique
- Un circuit électronique pour activation d'un appel de fiche retirée
- Connexion par bornes Wago.

### Caractéristiques :

Prise	: Sub-D 15 points
Dimensions	: 80x80mm (plaque de recouvrement)
Couleur	: Blanc, RAL 9010
Montage	: Encastré

